

# Bluetooth Total®

## User Guide

## Guía del usuario

## Guide d'utilisation

## Guida per l'uso

## Benutzerhandbuch

## Gebruikershandleiding



## altoprofessional.com/support

For technical support.  
Para soporte técnico.  
Pour obtenir de l'assistance technique.  
Per assistenza tecnica.  
Für technischen Support.  
Voor technische ondersteuning.


## altoprofessional.com/warranty

For complete warranty information.  
Para información completa sobre la garantía.  
Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie.  
Per informazioni complete in merito alla garanzia.  
Für komplette Garantieinformationen.  
Voor volledige informatie over de garantie.

## Controls Diagram

## Controles Diagram

## Contrôles Diagramme

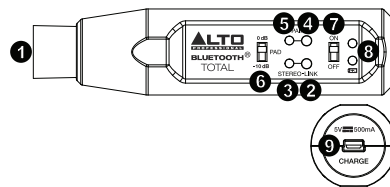

Manual Version 1.3

## English

**Box Contents:** Bluetooth Total®, Mini-USB Charging Cable, User Guide.

**Charging Bluetooth Total:** Use the included mini-USB cable to connect Bluetooth Total to a USB power adapter (sold separately) connected to a power outlet or your computer (powered on).

**Note:** Bluetooth Total may not be fully charged upon purchase. While it is safe to use it right away, charging for 3-4 hours before initial use will ensure a full charge and the best performance.

## Controls

1. XLR Output
2. Stereo-Link
3. Stereo-Link LED
4. Pair
5. Pair LED
6. Pad
7. Power On/Off
8. Power and Battery Status LEDs
9. Mini-USB Charging Port

## LED Activity

**When ON and battery is not charging:**

20–100% = Green LED lit solid.

10–20% = Green and Amber LEDs are lit solid.

0–10% = Green and Red LEDs are lit solid.

Power Standby Mode = Green LED off. Red LED flashes once every 10 seconds.

**When ON and battery is charging:**

Power Standby Mode = Green LED off. Red LED flashes once every 10 seconds.

5–80% Charged = Green LED is on. Amber LED flashes slowly.

80–95% Charged = Green LED flashes slowly, Amber LED is off.

>95% Charged = Green LED is lit solid.

**When OFF and charging:**

Power Standby Mode = Green LED off. Red LED flashes once every 10 seconds.

5%–80% Charged = Amber LED flashes slowly.

80%–95% Charged = Green LED flashes slowly.

>95% Charged = Green LED lit solid.

## Bluetooth Pairing a Single Bluetooth Total

1. Power on your Bluetooth device.
2. Power on Bluetooth Total.
3. Press and release the **Pair** button on Bluetooth Total. A pairing tone will sound every few seconds while Bluetooth Total waits for successful pairing.  
**Note:** Press **Pair** again before your device is paired, to cancel the pairing process.  
**Note:** Before pairing, turn off Wi-Fi on your device and stop any audio playback.
4. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "Bluetooth Total" and connect.
5. When paired successfully, a confirmation tone will sound and the blue **Pair LED** will illuminate solid.  
**Note:** If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter "0000".
6. Adjust the volume on your Bluetooth device.

To erase previous pairing settings, press and hold the **Pair** button for 3 seconds. A confirmation tone will sound, indicating that pairing settings have been erased. You can now pair to a new device.

**Note:** When wirelessly connected to a single loudspeaker, you will only hear half of the stereo audio signal. In order to hear the full, summed signal, consult your device's documentation to see how to set your audio output to mono.

## Stereo-Linking 2 Bluetooth Total Units

1. Follow steps 1-6 in the *Bluetooth Pairing a Single Bluetooth Total* section.
2. Press and release the **Stereo-Link** button on each unit.
3. Both Stereo-Link LEDs will blink and a linking tone will sound while each Bluetooth Total "searches" for the other.
4. When they are successfully linked, each Bluetooth Total will produce a confirmation tone and the Stereo-Link LEDs on both units will be lit solid.

**Note:** The default linking process enables stereo playback by providing half of the stereo audio signal to each speaker. For mono PA applications, consult your device's documentation to see how to set your audio output to mono.

To erase linking settings on the linked unit, press and hold the **Stereo-Link** button for 3 seconds. A confirmation tone will sound, indicating that linking settings have been erased.

To erase linking settings on both units, press and hold the **Stereo-Link** button on the master unit for 3 seconds. A confirmation tone will sound, indicating that linking settings have been erased.

## Español

**Contenido de la caja:** Bluetooth Total, cable de carga mini-USB, guía del usuario.

**Carga del Bluetooth Total:** Utilice el cable mini-USB incluido para conectar el Bluetooth Total a un adaptador de alimentación USB (que se vende por separado) conectado a una toma de corriente o a su ordenador (encendido).

**Nota:** Bluetooth Total podría no estar totalmente cargado al momento de su compra. Si bien es seguro utilizarlo inmediatamente después de su compra, se recomienda cargarlo durante 3-4 horas antes de su primer uso para garantizar una carga completa y el mejor rendimiento.

## Controles

1. Salida XLR
2. Enlace estéreo
3. LED de enlace estéreo
4. Apareamiento
5. LED de apareamiento
6. Pad
7. Encendido/apagado
8. LED de encendido y de estado de la batería
9. Puerto de carga mini-USB

## Actividad del LED

**Cuando este ENCENDIDO y la batería no se está cargando:**

20–100% = LED verde encendido permanentemente.

10–20% = LED verde y ámbar encendidos permanentemente.

0–10% = LED verde y rojo encendidos permanentemente.

Modo de espera de encendido = LED verde apagado. El LED rojo parpadea una vez cada 10 segundos.

**Cuando este ENCENDIDO y la batería se está cargando:**

Modo de espera de encendido = LED verde apagado. El LED rojo parpadea una vez cada 10 segundos.

Cargado al 5–80% = LED verde encendido. El LED ámbar parpadea lentamente.

Cargado al 80–95% = El LED verde parpadea lentamente y el LED ámbar está apagado.

Cargado a más del 95% = LED verde encendido permanentemente.

**Cuando está APAGADO y cargando:**

Modo de espera de encendido = LED verde apagado. El LED rojo parpadea una vez cada 10 segundos.

Cargado al 5%–80% = El LED ámbar parpadea lentamente.

Cargado al 80%–95% = El LED verde parpadea lentamente.

Cargado a más del 95% = LED verde encendido permanentemente.

## Apareamiento mediante Bluetooth de un solo Bluetooth Total

1. Encienda sus dispositivos Bluetooth.
2. Encienda el Bluetooth Total.
3. Pulse y suelte el botón **Pair** del Bluetooth Total. Se escuchará un tono de apareamiento intermitente mientras el Bluetooth Total espera un apareamiento exitoso.  
**Nota:** Pulse **Pair** nuevamente antes de que se aparee su dispositivo para cancelar el proceso de apareamiento.  
**Nota:** Antes de aparearlo, apague el Wi-Fi de su dispositivo y detenga toda reproducción de audio.
4. Acceda a la pantalla de configuración Bluetooth de su dispositivo, busque "Bluetooth Total" y establezca la conexión.
5. Una vez apareado exitosamente, se escuchará un tono de confirmación y el LED azul **Pair** se encenderá permanentemente.  
**Nota:** Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese "0000".
6. Ajuste el volumen de su dispositivo Bluetooth.

Para borrar todos los ajustes previos de apareamiento mantenga pulsado el botón **Pair** durante 10 segundos. Se escuchará un tono de confirmación que indica que los ajustes de apareamiento han sido eliminados. Ahora puede aparearlo a un nuevo dispositivo.

**Nota:** Cuando esté conectado de forma inalámbrica con un solo altavoz, sólo escuchará la mitad de la señal de audio estéreo. A fin de escuchar la señal completa y sumada, consulte la documentación de su dispositivo para averiguar cómo ajustar la salida de su audio monoaural.

## Enlace estéreo de 2 unidades Bluetooth Total

1. Siga los pasos 1-6 en la sección *Apareamiento mediante Bluetooth de un solo Bluetooth Total*.
2. Pulse y suelte el botón **Stereo-Link** de cada unidad.
3. Ambos LED de enlace estéreo parpadearán y se escuchará un tono de enlace mientras que cada Bluetooth Total "busca" al otro.
4. Una vez enlazados exitosamente, cada Bluetooth Total emitirá un tono de confirmación y los LED de enlace estéreo en ambas unidades se encenderán permanentemente.

**Nota:** El proceso de enlace predeterminado permite la reproducción estéreo al proveer la mitad de la señal de audio estéreo a cada altavoz. Para aplicaciones de megafonía monoaurales, consulte la documentación de su dispositivo para averiguar cómo ajustar la salida de su audio monoaural.

Para borrar todos los ajustes de enlace en la unidad enlazada, mantenga pulsado el botón **Stereo-Link** durante 3 segundos. Se escuchará un tono de confirmación que indica que los ajustes de enlace han sido eliminados.

Para borrar todos los ajustes de enlace en ambas unidades, mantenga pulsado el botón **Stereo-Link** de la unidad maestra durante 3 segundos. Se escuchará un tono de confirmación que indica que los ajustes de enlace han sido eliminados.

## Français

**Contenu de la boîte :** Bluetooth Total, câble de rechargement mini-USB, guide d'utilisation.

**Rechargement du Bluetooth Total :** Utilisez le câble mini-USB inclus afin de brancher le Bluetooth Total à un adaptateur d'alimentation USB (vendu séparément) branché à une prise secteur ou à un ordinateur (sous tension).

**Remarque :** Il se peut que la batterie du Bluetooth Total ne soit pas entièrement chargée lors de l'achat. Bien qu'il est sûr de l'utiliser dès que vous le sortez de la boîte, la recharger pendant 3 à 4 heures avant la première utilisation assurera une charge complète et une performance optimale.

## Commandes

1. Sortie XLR
2. Touche Stereo-Link
3. DEL Stereo-Link
4. Touche Pair
5. DEL Pair
6. Pad
7. Interrupteur d'alimentation
8. DEL d'alimentation et de la batterie
9. Port de rechargement mini-USB

## Légende des indicateurs DEL

**Lorsque l'appareil est sous tension et que la batterie ne se recharge pas :**

20–100 % = DEL verte est allumée.

10–20 % = DEL verte et ambre sont allumées.

0–10 % = DEL verte et rouge sont allumées.

Mode veille = DEL verte est éteinte. La DEL rouge clignote une fois toutes les 10 secondes.

**Lorsque l'appareil est sous tension et que la batterie se recharge :**

Mode veille = DEL verte est éteinte. La DEL rouge clignote une fois toutes les 10 secondes.

Rechargée à 5–80 % = DEL verte est allumée. La DEL ambre clignote lentement.

Rechargée à 80–95 % = DEL verte clignote lentement, la DEL ambre est éteinte.

Rechargée à >95 % = DEL verte est allumée.

**Lorsque l'appareil est hors tension et que la batterie se recharge :**

Mode veille = DEL verte est éteinte. La DEL rouge clignote une fois toutes les 10 secondes.

Rechargée à 5–80 % = DEL ambre clignote lentement.

Rechargée à 80–95 % = DEL verte clignote lentement.

Rechargée à >95 % = DEL verte est allumée.

## Jumelage Bluetooth d'un seul Bluetooth Total

1. Mettez votre appareil Bluetooth sous tension.
2. Mettez le Bluetooth Total sous tension.
3. Appuyez puis relâchez la touche **Pair** du Bluetooth Total. Un signal sonore retentira toutes les quelques secondes alors que le Bluetooth Total tente de se connecter.  
**Remarque :** Appuyez de nouveau sur la touche **Pair** avant que l'appareil soit jumelé permet d'annuler le processus de jumelage.  
**Remarque :** Avant de lancer le processus de jumelage, désactivez la fonction Wi-Fi sur votre appareil et arrêtez toute lecture audio.
4. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez « Bluetooth Total » et lancez le jumelage.
5. Lorsque le jumelage est réussi, vous entendrez un signal sonore et la DEL **Pair** demeure allumée.  
**Remarque :** Si votre appareil Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».
6. Réglez le volume de votre appareil Bluetooth au niveau souhaité.

Pour supprimer tous les réglages de jumelage précédents, maintenez la touche **Pair** enfoncée pendant 3 secondes. Vous entendrez un signal sonore pour confirmer que les paramètres de jumelage ont été supprimés. Vous pouvez maintenant jumeler un nouvel appareil.

**Remarque :** Lorsqu'il est connecté sans fil à une seule enceinte, vous entendrez seulement la moitié du signal audio stéréo. Afin d'entendre le signal audio stéréo complet, veuillez vérifier les consignes du fabricant de votre appareil afin d'apprendre comment régler la sortie audio en mono.

## Relier 2 Bluetooth Total par le biais de la connexion Stereo-Link

1. Suivez les étapes 1 à 6 de la section *Jumelage Bluetooth d'un seul Bluetooth Total*.
2. Appuyez et relâchez la touche **Stereo-Link** sur chaque appareil.
3. La DEL Stereo-Link sur chaque appareil clignotera et un signal sonore retentira pendant que les deux Bluetooth Total tentent de se connecter l'une à l'autre.
4. Lorsqu'ils sont correctement connectés, chaque Bluetooth Total produira un signal sonore afin de confirmer le jumelage et les DEL Stereo-Link sur les deux unités s'allumeront.

**Remarque :** Le processus de liaison permet la lecture stéréo en fournissant la moitié du signal audio stéréo à chaque enceinte. Pour les applications en mono, veuillez vérifier les consignes du fabricant de votre appareil afin d'apprendre comment régler la sortie audio en mono.

Pour supprimer tous les réglages de liaison, maintenez la touche **Stereo-Link** enfoncée pendant 3 secondes. Vous entendrez un signal sonore pour confirmer que les paramètres de liaison ont été supprimés.

Pour supprimer les réglages de liaison sur les deux appareils, maintenez la touche **Stereo-Link** de l'appareil maître enfoncée pendant 3 secondes. Vous entendrez un signal sonore pour confirmer que les paramètres de liaison ont été supprimés.

