



in 3 Leistungsklassen
4 W – 6 W – 10 W
sinus



Beschreibung


Die neuen RCS-Gehäuselautsprecher sind nach den modernsten Erkenntnissen der Kunststofftechnik entwickelt worden. Der hochwertige ABS-Kunststoff des Korpus sorgt für beste Dröhn- und Schwingfreiheit.

Das Design des „softline“-Korpus, kombiniert mit einer hochschalldurchlässigen Lochblechabdeckung ist dezent und modern und wird von Architekten besonders positiv beurteilt.

Sehr breitbandige, leistungsstarke Lautsprecher-Chassis (Ø 165 mm) mit integriertem Hochtongegel, sowie ein qualitativ hochwertiger Übertrager sorgen für ausgezeichnete Sprach- aber auch Musikwiedergabe.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Die Montage ist sehr einfach indem Sie die Lochblechabdeckung mit einem Schraubenzieher abheben, schon haben Sie Zugang zu den Befestigungsschrauben.
- Das ABS-Gehäuse ist schlag- und kratzfest und auf Wunsch nachträglich in allen Farben lackierbar.
- Die Montageart ist diebstahlsicher. Es kann horizontal, vertikal oder auch an der Decke montiert werden.
- Im Gehäuse sind Raum und Befestigungsmöglichkeiten für einen ggf. nachträglichen Relaisbau etc. vorgesehen.

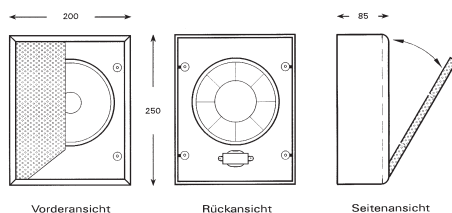

- Gehäuselautsprecher 4 W, weiß mit 100 V-Übertrager: **BC-104**
 Gehäuselautsprecher 6 W, dto. **BC-106**
 Gehäuselautsprecher 10 W, dto. **BC-110**

Technische Daten

	BC-104 (R)	BC-106 (R)	BC-110 (R)
Nennleistung (Musikleistung)	4 (15) W	6 (15) W	10 (15) W
Anpassungen bei 100 V	4 – 2 – 1 W	6 – 3 – 1,5 W	10 – 5 – 2,5 W
Frequenzbereich	80 – 15.000 Hz	60 – 18.000 Hz	60 – 18.000 Hz
Schalldruck bei Nennleistung bzw. 1 W	98/92 dB -1m	102/93 dB -1m	103/93 dB -1m
Lautsprecher, Ø (mm) und Impedanz	165/8 Ohm	165/8 Ohm	165/8 Ohm
Außenmaße, H x B x T (mm)	250 x 200 x 85	250 x 200 x 85	250 x 200 x 85
Gewicht	ca. 1,5 kg	ca. 1,6 kg	ca. 1,7 kg
Farbe Korpus/Lochblech	alpinweiß/weiß	alpinweiß/weiß	alpinweiß/weiß

*

Modelle mit eingebautem Regler:

Diese Gehäuselautsprecher sind auch mit eingebautem L-Regler (auf der niederohmigen Seite) erhältlich.

Der Regler ist unten (d. h. seitlich wenn der Lautsprecher horizontal montiert wird) angebracht. Durch Entfernen der Abdeckkappe ist die Reglerachse mit einem Schraubenzieher einzustellen.

Der Regler ist jedoch auch mit dem mitgelieferten Drehknopf zu bedienen, er wird dann nur auf die Achse aufgesteckt.

- Gehäuselautsprecher 4 W, mit Regler, m. 100 V-Übertr. **BC-104 R**
 Gehäuselautsprecher 6 W, dto. **BC-106 R**
 Gehäuselautsprecher 10 W, dto. **BC-110 R**